




型号：TPC-1008

产品特点：专门为军工、工业现场等复杂恶劣环境定制，拥有 2 个控制端和 8 个电脑端双用户控制端、全航插接口、宽温。1U 高度的 17 寸、19 寸机柜上架加固 KVM，满足多种环境的应用需求。

配置参数：

功能	型号	TPC-1008
连接数	控制端	2
	电脑端	8
连接头	连接端口	10 x 航空插座 (IP68 防护等级)
键盘鼠标信号模式		USB
KVM OSD 语言		8 种
扫描间隔 (OSD 选择)		User Specified : 5-99 sec
输入电压		18V~36V DC
功率	待机	2W
	满载	15W
操作温度		-20° C ~ 55° C
储存温度		-40 ° C ~ 65° C
湿度		0~80% RH
材质		镁铝合金
颜色		军绿色
重量		1.7KG
尺寸		(长) 428× (宽) 130× (高) 44 (mm) (17"1U)
适用机柜深度范围		150mm~1040mm

尺寸图/接口图：

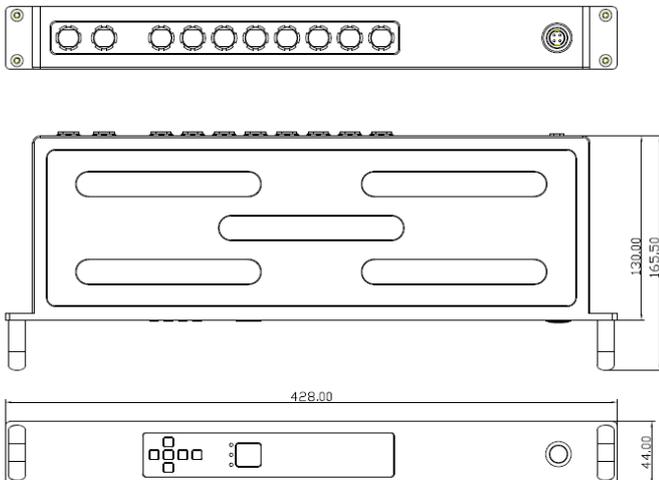

订货信息：

料号	切换器	配线控制线	配线数据线	电源
TPC-1008	2 切 8 接口	2 条	8 条	18~36Vdc Input

声明：此型录之产品规格参数仅供参考，所有产品规格若有更改恕不另行通知，在订货前请与蓝炬科技核对产品规格。