




型号: KVM-1170

产品特点: 17"液晶显示器、键盘、触控板及 KVM 切换器于 1U 高度，有效节省机架空间。模块化设计便于修复及更换维护作业。独创“简易上架设计，一人即可轻松安装、拆卸机器”，架机过程轻松容易，节省人力及时间资源。

配置参数:

型号 功能	KVM-1170-1A	KVM-1170-8A	KVM-1170-16A
电脑连接	1	8	16
连接数	1	256 (通过 Daisy Chain 式串联)	512 (通过 Daisy Chain 式串联)
连接头	1x DB-15F	8 x DB-15F	16 x DB-15F
菊花链端口	--	1 x DB-15F	1 x DB-15F
键盘鼠标信号模式	PS/2	USB	USB
显示器 OSD 语言	7 种	7 种	7 种
KVM OSD 语言	--	8 种	8 种
扫描间隔 (OSD 选择)	--	User Specified : 5-99 sec	
LCD 分辨率	1280 x 1024; DDC2B, 亮度&对比度: 300cd/m ² &800: 1		
输入电压/功率	100V-240V 47-63Hz 待机: 2W 满载: 20W		
操作温度/储存温度	0° C ~ 50° C -20° C ~ 60° C		
湿度/材质/颜色	0~80% RH 金属 黑		
重量	14.0kg	14.2 kg	14.4 kg
尺寸	(长) 615 × (宽) 482 × (高) 44 (mm) (19" 1U)		
适用机柜深度范围	615mm ~ 1040mm		

尺寸图/接口图:

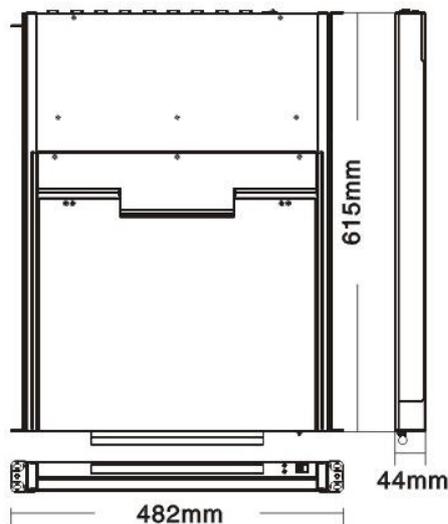

KVM-1170 上架安装

■ 只需三步，一人即可轻松上架!!!

① 将滑轨机架从KVM机上拆下，固定在19寸机柜上。

② 将 KVM 推进滑轨机架中并保持平衡。

③ 用螺钉将KVM与机架固定。



www.evak.cn

订货信息:

料号	液晶屏	键盘	触摸板	电源	切换口
KVM-1170-1A、8A、16A	17 寸 LED	104 键工业键盘	1 个	100V~240V AC Input	1 口、8 口、16 口

声明: 此型录之产品规格参数仅供参考, 所有产品规格若有更改恕不另行通知, 在订货前请与蓝炬科技核对产品规格。